

ELSYS

GRAVADOR DIGITAL

GRAVADOR, REPRODUTOR E EDITOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO

5X1 ANPOE | 4 OU 8 CANAIS

ANPOE

Alimentação e dados das câmeras com apenas um cabo de rede



Economia e praticidade em seus projetos de CFTV

MANUAL DO USUÁRIO

1. DESCRIÇÃO GERAL


Esta nova linha de DVRs ELSYS chegou com a exclusiva tecnologia ANPOE ELSYS. Ela unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE e CONECTOR BNC na câmera. A partir de agora você vai ganhar agilidade com a segurança e confiabilidade da rede analógica utilizando a facilidade de instalação da rede IP.

Interfaces:

Fronte



Traseira

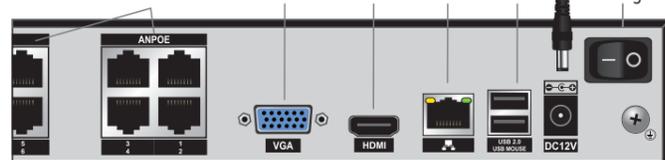

***ATENÇÃO:**


As entradas ANPOE são exclusivamente para a conexão de câmeras ANPOE ou câmeras analógicas com cabo coaxial através do balun de compatibilidade ELSYS (vendido separadamente). Nunca conecte equipamento de rede (câmeras IP, switches, roteadores etc.) nas mesmas.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Gravador Digital 5x1 ANPOE
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Mouse óptico
- 1 Manual do usuário

2. DIAGRAMA DE CONEXÕES COM CÂMERAS ANPOE

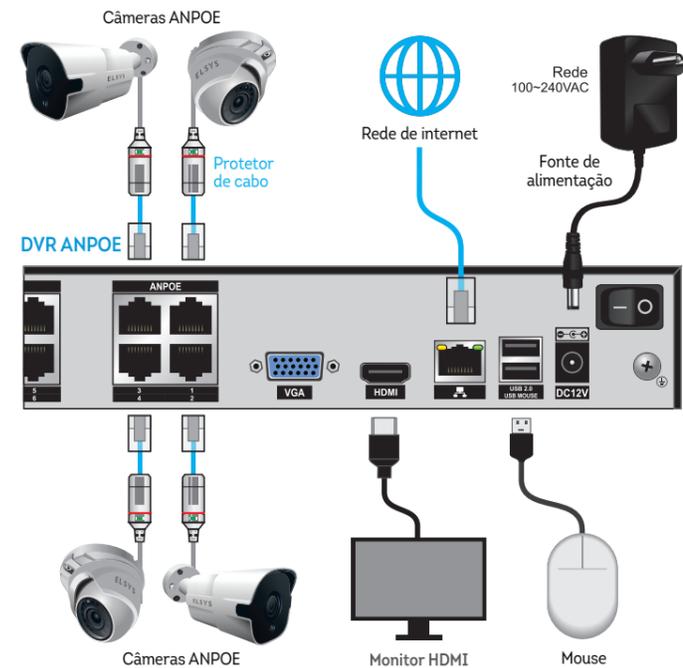


No gravador digital você pode conectar 4 ou 8 câmeras ANPOE através de cabos de rede, mas caso deseje, você pode habilitar até 4 ou até 8 canais IP (via switch), permitindo a conexão de até 4 ou até 8 câmeras IP adicionais através do protocolo ONVIF*.


- *Até 4 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4004
- *Até 8 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4008

*Recomendamos cabos de rede CAT-5e ou superior para a instalação das câmeras ANPOE

INSTALAÇÃO DO PROTETOR DE CABO

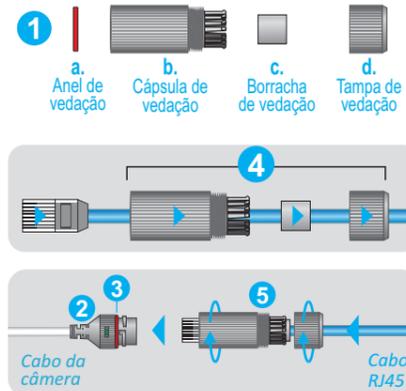


3. DIAGRAMA DE CONEXÕES COM CÂMERAS IP

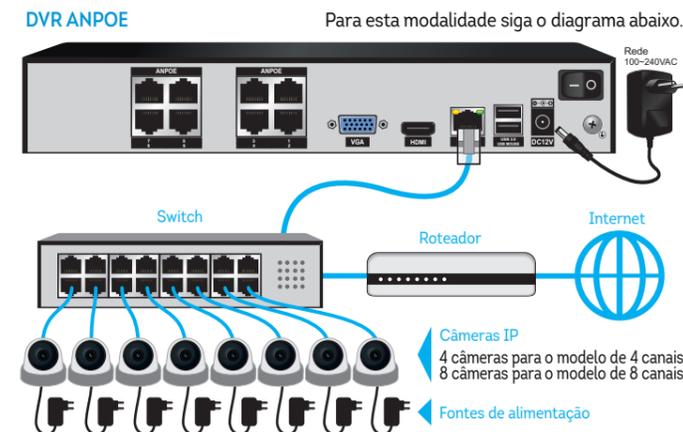


4. INSTALAÇÃO

Instalação de HD


- 1 Remova a tampa superior do produto, soltando os quatro parafusos laterais com uma chave Philips.

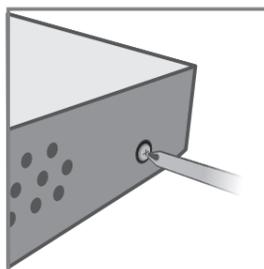

- 2 Conecte os cabos de alimentação e dados no HD.

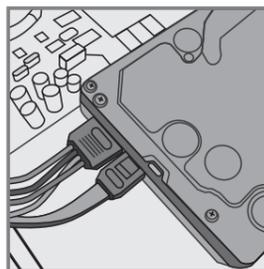

- 3 Parafuse o HD no gabinete do produto.

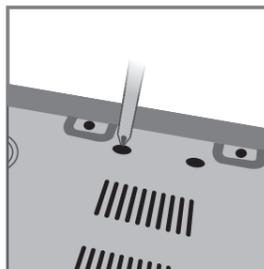

IMPORTANTE

Recomendamos a utilização de HDs otimizados para gravação ininterrupta.

5. ASSISTENTE DE INICIALIZAÇÃO




Ao ligar seu gravador pela primeira vez será apresentado um assistente de inicialização que vai auxiliar você com as configurações básicas.

Caso não deseje que o assistente seja exibido sempre que o gravador for ligado basta selecionar a opção "Não exibir o assistente novamente".

Será solicitada a autenticação de usuário antes de iniciar as configurações. O usuário padrão é "admin" e a senha padrão é em branco, bastando clicar em "ok" para continuar a configuração.

1. CONFIGURAÇÃO DE HORA E IDIOMA

Defina suas preferências de data, hora e idioma do equipamento.

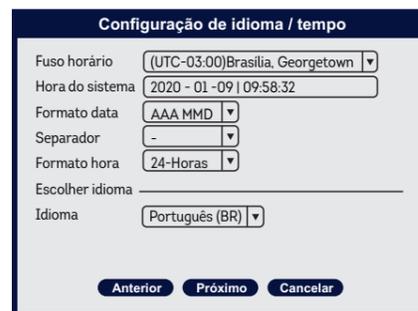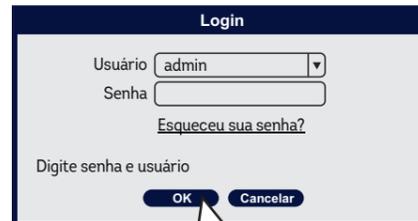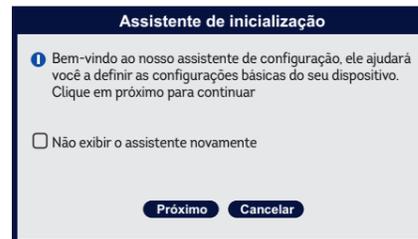


2. TESTE DE REDE

É realizado o teste de conexão de rede.



Caso haja alguma falha, clique em "Rede" para definir as configurações de rede de seu equipamento.

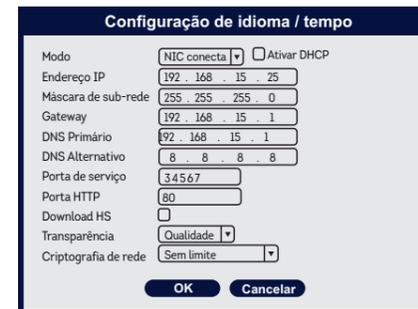


3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL

Através dos QR code é possível baixar o aplicativo ELSYS CFTV PRO, para acesso remoto ao seu gravador.




3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL

Utilizando a opção adicionar dispositivo em seu aplicativo, basta escanear o QR code com o número de série para adicionar seu gravador à sua conta no aplicativo ELSYS CFTV PRO.

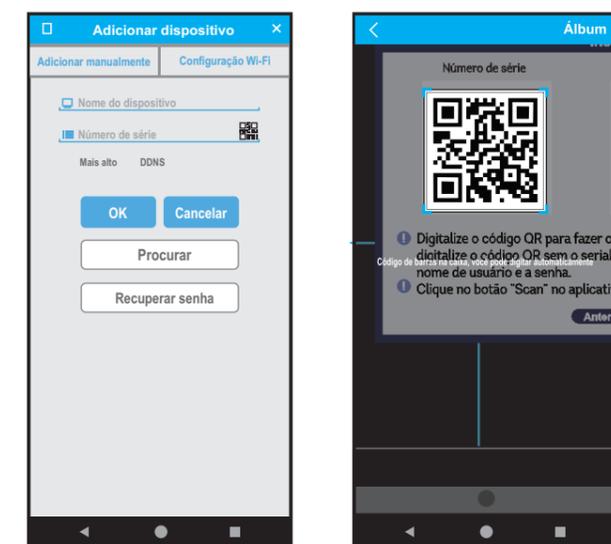

Assim será concluído o assistente de inicialização.

6. ALTERAR SENHA

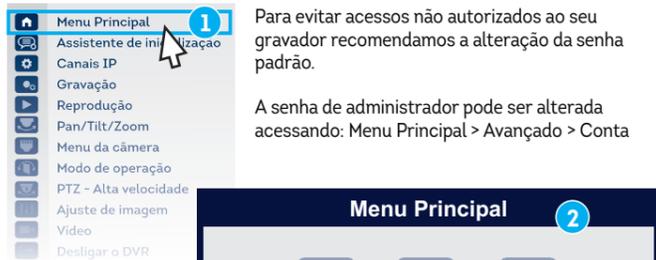

Para evitar acessos não autorizados ao seu gravador recomendamos a alteração da senha padrão.

A senha de administrador pode ser alterada acessando: Menu Principal > Avançado > Conta




E então clicar em "Alterar senha"



Para alterar a senha é necessário digitar a senha antiga, mas caso a senha nunca tenha sido alterada anteriormente a mesma será vazia. Então é necessário digitar a nova senha e confirmá-la.




É também requerido o cadastro de duas perguntas de segurança que serão solicitadas caso seja necessário recuperar a senha posteriormente.

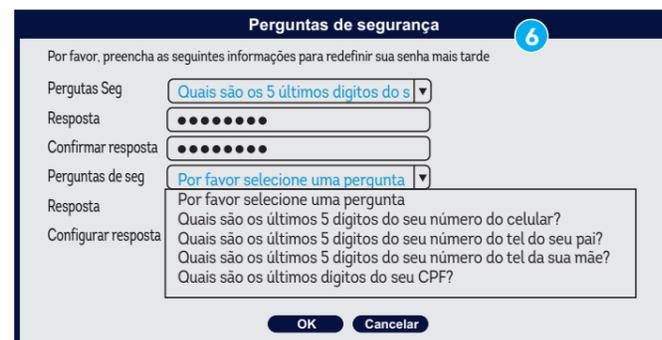


* Através deste mesmo menu é possível também incluir, apagar e alterar usuários bem como definir as permissões para cada usuário. Recomendamos NÃO definir senhas do tipo: 123, teste123, admin, admin123, 1a2b3c... e etc...

7. HABILITAR CÂMERAS IP

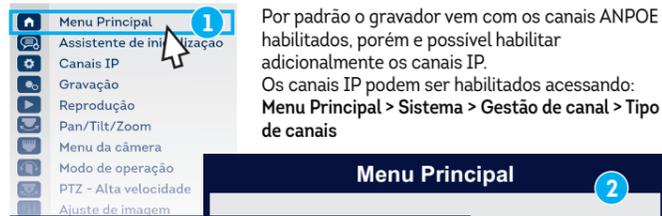

Por padrão o gravador vem com os canais ANPOE habilitados, porém é possível habilitar adicionalmente os canais IP.

Os canais IP podem ser habilitados acessando: Menu Principal > Sistema > Gestão de canal > Tipo de canais



E então selecionar a opção com 4 ou 8 canais do tipo "ANPOE" e 4 ou 8 canais do tipo "Rede"

Neste menu podem ser alterados o tamanho dos arquivos de vídeo gravados, o modo de gravação e os períodos de gravação.



9. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS GRAVADOS

Os vídeos gravados podem ser reproduzidos através do menu "Reprodução"



10. MENÚ DAS CÂMERAS ANPOE

O menu das câmeras ANPOE pode ser acessado através do "Menu da câmera"



Neste menu podem ser realizados ajustes de vídeo na câmera, como brilho, contraste etc. Através do menu avançado é possível acessar configurações avançadas da câmera, como ajustes de ganho, de balanço de branco etc.

11. ACESSO REMOTO

LAN

O gravador pode ser acessado por um computador conectado à mesma rede do gravador, através do navegador **Internet Explorer**, digitando o IP do gravador.

Para obter o IP do gravador acesse: **Menu principal > Sistema > Rede**

Nuvem

O gravador pode ser acessado por um computador conectado à internet, através do navegador **Internet Explorer**, acessando a página: cftvpro.elsys.com.br

* É necessário que o gravador também esteja conectado à internet.

App

O gravador pode ser acessado por um smartphone com sistema operacional Android ou iOS através do aplicativo ELSYS CFTV PRO.



12. EDIÇÃO DE IMAGEM

Para habilitar e configurar as edições de imagem clique com o botão direito na tela inicial e vá em:

Menu Principal--> Sistema--> Vídeo

Em **Vídeo** é possível ocultar, mostrar e editar a posição do nome do canal e horário e data, basta selecionar ou não o campo **Mostrar horário** e clicar em **Configurar** para alterar a posição do nome do canal e horário e data. É possível mascarar até 4 áreas no vídeo gravado, para isso basta selecionar campo **Mascarar** área, selecionar o **Canal** desejado e quantas áreas serão mascaradas, clicando em **Configurar** é possível definir a posição e tamanho das áreas mascaradas.

13. EDIÇÃO DE ÁUDIO

Para habilitar a edição de áudio clique com o botão direito na tela inicial e vá em: **Menu Principal--> Gravação--> Configuração**

Em configuração habilite o campo **Edição de áudio** e clique em **OK** para salvar. Uma vez habilitado o DVR emitirá um bip no vídeo gravado no início de uma detecção de evento.

CUIDADO E SEGURANÇA

Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.


- Expor o produto a temperaturas além das indicadas: (abaixo de 0° C ou acima de +55° C) pode acarretar o mau funcionamento e até danos ao circuito eletrônico interno.
- Instale o equipamento em um local bem ventilado e não obstrua os furos de ventilação do equipamento.
- Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao circuito eletrônico interno.
- Não use produtos químicos, detergentes e abrasivos para limpar o item.
- Não risque a superfície com objetos pontiagudos para evitar danificar a aparência e o funcionamento do produto.
- Ao instalar seu equipamento, lembre-se de modificar a senha de acesso, para evitar acessos não autorizados.
- Se o equipamento não funcionar corretamente, envie-o para um agente de manutenção autorizado ELSYS. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas para você.

Declaração:

A fim de melhorar o desempenho dos produtos, os mesmos passam por constantes atualizações e o conteúdo poderá mudar sem aviso prévio!

Obrigado pela sua compra!

Até 4 ou 8 câmeras IP podem ser adicionadas aos canais IP habilitados através do menu "Canais IP"

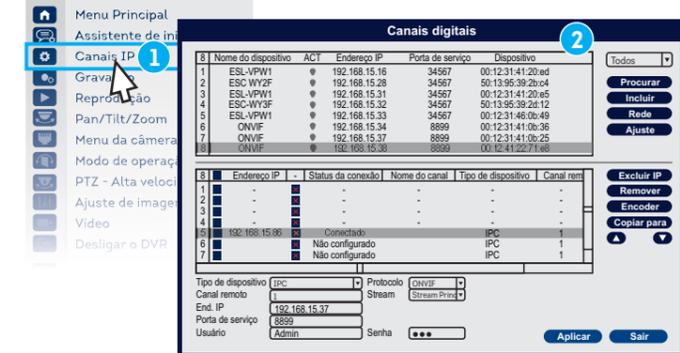

8. CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO

As configurações de gravação podem ser editadas acessando: Menu Principal > Gravação > Configuração



GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Os produtos ELSYS são garantidos pelo fabricante contra defeito de fabricação pelo período de 1 (um) ano, nele já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
2. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a critério exclusivo do fabricante, mostrar-se inviável o conserto.
3. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante apresentação da nota fiscal.
4. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar o vendedor ou dirigir-se a uma Loja credenciada ELSYS.
5. A embalagem deve ser preservada para o fim de remessa e retorno do produto da Assistência Técnica.
6. Análises e/ou reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela ELSYS ou por empresas autorizadas, sob pena de perda da garantia.

ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

1. Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações do técnico autorizado e cuidados indicados neste folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc).
2. Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste folheto, ligações em tensão elétrica errada, em redes com variação de tensão ou instalação inadequada.
3. Danos externos na embalagem do produto.
4. Adulteração, violação ou rasura no lacre e/ou número de série do produto.
5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades, na nota fiscal ou no produto.

Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da execução dos serviços. No caso de aprovação deverá manifestar-se no prazo máximo de 7 (sete) dias contados da apresentação do orçamento, findo os quais, no silêncio do interessado será devida taxa de serviço no importe da tabela vigente na data do ocorrido. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após tornar-se devida a taxa de serviço o silêncio do interessado ou sua negativa no pagamento da taxa de serviço autorizará o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada o direito de reter o produto e de dele se apropriar como contraprestação e ressarcimento dos custos e despesas e remuneração dos serviços prestados para elaboração do orçamento (taxa de serviço devida).

PÓS-VENDA

O produto que você adquiriu, possui "Troca Garantida", acesse www.elsys.com.br/garantia e faça o cadastro do seu produto para contar com este benefício. É um procedimento rápido e que agilizará o seu atendimento em caso de possível problema durante o período de garantia. Caso o seu produto apresente algum defeito de fabricação durante o período de garantia, contate o nosso SAC para ser orientado como proceder para que o seu produto seja substituído no menor prazo possível.

Para maiores informações: www.elsys.com.br / SAC: (19) 2101.0500.

Importado por:
ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Avenida Torquato Tapajós, 4.780
Bairro Colônia Santo Antônio
CEP 69.093-018 - Manaus - AM - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0005-36
CNPJ: 34.484.188/0001-02

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251
Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano,
Valinhos-SP - CEP: 13277-220
CNPJ: 34.484.188/0005-36
Projetado no Brasil / Fabricado na China

1 ANO DE GARANTIA

ELSYS
19-2101.0500
sac@elsys.com.br

/ElsysOficial
elsys.com.br

210602-A