

No gravador digital você pode conectar 4 ou 8 câmeras ANPOE através de cabos de rede, mas caso deseje, você pode habilitar até 4 ou até 8 canais IP (via switch), permitindo a conexão de até 4 ou até 8 câmeras IP adicionais através do protocolo

*Até 4 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4004

*Até 8 câmeras IP no modelo MHD-ANP 4008

* Recomendamos cabos de rede CAT-5e ou superior para a instalação das câmeras ANPOE


Teste Gateway

Teste Rede

Teste DNS

Verificando a conexão de rede


"Avançar" para continuar.

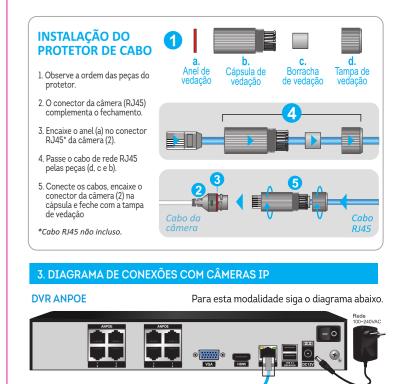


4. INSTALAÇÃO

Instalação de HD

Remova a tampa superior do produto, soltando os quatro parafusos laterais com uma chave Philips.



Conecte os cabos de alimentação e dados no HD.




Parafuse o HD no gabinete do produto.



Recomendamos a utilização de HDs otimizados para gravação ininterrupta.



primeira vez será apresentado um assistente de inicialização que vai auxiliar você com as configurações básicas. Caso não deseje que o assistente seja exibido sempre que o gravador for ligado basta selecionar a opção "Não exibir



Senha Esqueceu sua senha? Digite senha e usuário

1. CONFIGURAÇÃO DE HORA E IDIOMA

Defina suas preferências de data hora e idioma do equipamento.

Fuso horário	(UTC-03:00)Brasília, Georgetown ▼
Hora do sistema	2020 - 01 -09 09:58:32
Formato data	AAA MMD ▼
Separador	- v
Formato hora	24-Horas ▼
Escolher idioma	
Idioma	Português (BR) 🔻
Ante	rior Próximo Cancelar

Assistente de inicialização

Bem-vindo ao nosso assistente de configuração, ele ajudará

Clique em próximo para continuar

Não exibir o assistente novamente

você a definir as configurações básicas do seu dispositivo

Próximo Cancelar

2. TESTE DE REDE

É realizado o teste de conexão de rede

Caso haja alguma falha, clique em "Rede" para definir as configurações de rede de seu equipamento.



Teste de rede realizado com sucesso, por favor clique em

....ОК

3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL

Através dos QR code é possível baixar o aplicativo ELSYS CFTV PRO, para acesso remoto ao seu gravador



3. INSTALAR APLICATIVO MÓVEL


Utilizando a opção adicionar dispositivo em seu aplicativo, basta escanear o QR code com o número de série para adicionar seu gravador à sua conta no aplicativo ELSYS CFTV PRO.






4 câmeras para o modelo de 4 canais 8 câmeras para o modelo de 8 canais


Assim será concluído o assistente de inicialização.

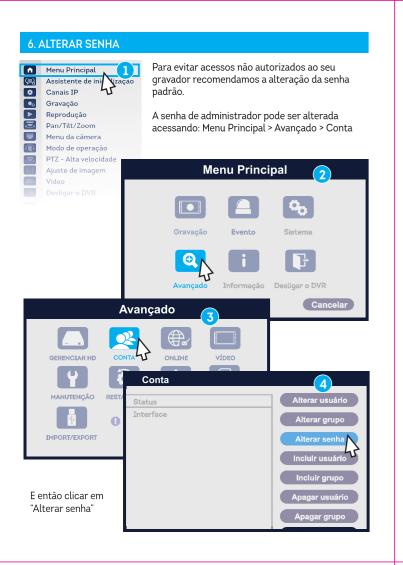




Antiga Nova ••••• Confirmar É recomendável uma senha de pelo menos 6 dígitos com números e letras OK Cancelar

É também requerido o cadastro de duas perguntas de segurança que serão solicitadas caso seja necessário recuperar a senha posteriormente.

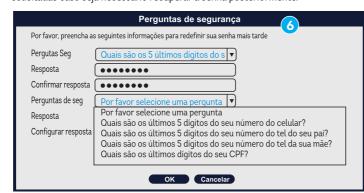


* Através deste mesmo menu é possível também incluir, apagar e alterar usuários bem como definir as permissões para cada usuário

, Recomendamos NÃO definir senhas do tipo: 123. teste123. admin. admin123. 1a2b3c... e etc...

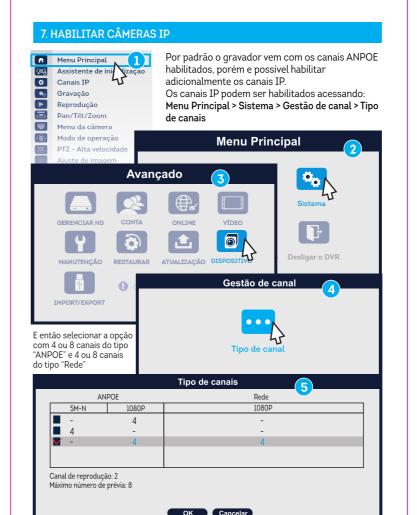

Até 4 ou 8 câmeras IP podem ser adicionadas aos canais IP habilitados através do menu "Canais IP

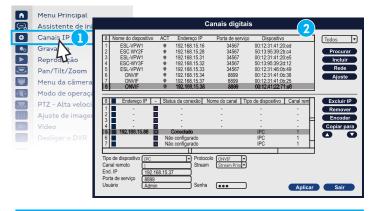

8. CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO

As configurações de gravação podem ser editadas acessando: Menu Principal > Gravação > Configuração



Neste menu podem ser alterados o tamanho dos arquivos de vídeo gravados, o modo de gravação e os períodos de gravação.



9. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS GRAVADOS

Os vídeos gravados podem ser reproduzidos através do menu "Reprodução"



10. MENÚ DAS CÂMERAS ANPOE

O menu das câmeras ANPOE pode ser acessado através do "Menu da câmera"



11. ACESSO REMOTO

O gravador pode ser acessado por um computador conectado à mesma rede do gravador, através do navegador Internet Explorer, digitando o IP do gravador

Para obter o IP do gravador acesse: Menu principal > Sistema > Rede

O gravador pode ser acessado por um computador conectado à internet, através do navegador Internet Explorer, acessando a página: cftvpro.elsvs.com.br

* É necessário que o gravador também esteja conectado à internet.

SIT

OK Cancelar

O gravador pode ser acessado por um smartphone com sistema operacional Android ou iOS através do aplicativo ELSYS CFTV PRO.





12. EDIÇÃO DE IMAGEM

Para habilitar e configurar as edições de imagem clique com o botão direito na tela inicial e vá em:

Menu Principal --> Sistema--> Vídeo

Em Video é possível ocultar, mostrar e editar a posição do nome do canal e horário e data, basta selecionar ou não o campo **Mostrar horário** e clicar em Configurar para alterar a posição do nome do canal e horário e data. É possível mascarar até 4 áreas no vídeo gravado, para isso basta selecionar o campo Mascarar área, selecionar o Canal desejado e quantas áreas serão mascaradas, clicando em Configurar é possível definir a posição e tamanho das áreas mascaradas

13. EDICÃO DE ÁUDIO

Para habilitar a edição de áudio clique com o botão direito na tela inicial e vá em:

Menu Principal --> Gravação--> Configuração

Em configuração habilite o campo Edição de áudio e clique em OK para salvar

Uma vez habilitado o DVR emitirá um bip no vídeo gravado no íncio de uma detecção de evento

CUIDADO E SEGURANÇA

Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.

- Expor o produto a temperaturas além das indicadas: (abaixo de 0° C ou acima de +55° C) pode acarretar o mau funcionamento e até danos ao circuito eletrônico interno.
- Instale o equipamento em um local bem ventilado e não obstrua os furos de ventilação do equipamento.
- Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao circuito eletrônico interno
- Não use produtos químicos, detergentes e abrasivos para limpar o item.
- Não risque a superfície com objetos pontiagudos para evitar danificar a aparência e o funcionamento do produto.
- · Ao instalar seu equipamento, lembre-se de modificar a senha de acesso, para evitar acessos não autorizados.
- Se o equipamento não funcionar corretamente, envie-o para um agente de manutenção autorizado ELSYS. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas para você.

A fim de melhorar o desempenho dos produtos, os mesmos passam por constantes atualizações e o conteúdo poderá mudar sem aviso prévio!

Obrigado pela sua compra!

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

LOs produtos ELSYS são garantidos pelo fabricante contra defeito de fabricação pelo periodo de 1 (um) ano, neleja computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal). 2. A garantia abrange o conserto ou a substituição do produto nos casos em que, a critério exclusivo do

- abricante, mostrar-se inviável o conserto.
- 3. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante
- 4. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar o vendedor ou
- 4. Verificado deriento de Tabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor devera contactar o veneceo o dirigir-se a uma Loja credenciada ELSYS.

 5. Aembalagem deve ser preservada para o fim de remessa e retorno do produto da Assistência Técnica.

 6. Análises e/ou reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela ELSYS ou por empresas autorizadas, sob pena de perda da garantia.
- ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA: 1. Defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações do técnico autorizado e cuidados indicados neste folheto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, etc.) e
- acidentes (quedas, batidas, etc). 2. Defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste folheto, ligações em 2. Defettos decorrentes du ose em desacro du domi a reconientações contidas neste forneto, tigações em tensão elétrica errada, em redes com variação de tensão o uinstalação inadequada.
 3. Danos externos na embalagem do produto.
 4. Adulteração, violação ourasura no lacre e/ou número de série do produto.
 5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades,

- na nota fiscal ou no produto.

Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da execução dos serviços. No caso de aprovação deverá manifestar-se no prazo máximo de 7 aprouação, ou indo, ad execução aos serviços. No caso de aprouação deverá manijestar-se no prazo maximo de (sete) dias contados da apresentação do orgamento, findo os quais, no silêncio do interessado será devida taxa de serviço no importe da tabela vigente na data do ocorrido. A partir do 31º (trigêsimo primeiro) dia após tornar-se devida a taxa de serviço o siléncio do interessado ou sua negativa no pagamento da taxa de serviço autorizará o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada o direito de reter o produto e de dele se apropriar como contraprestação e ressaccimento dos custos e despesas e remuneração dos serviços prestados para elaboração do orçamento (taxa de serviço devida).

O produto que você adquiriu, possui "Troca Garantida", acesse www.elsys.com.br/garantia e faça o cadastro do seu produto para contar com este beneficio. É um procedimento rápido e que agilizará o seu atendimento em caso de possivel problema durante o periodo de garantia.

Caso o seu produto apresente algum defeito de fabricação durante o periodo de garantia, contate o nosso SAC

para ser orientado como proceder para que o seu produto seja substituído no menor prazo possível.

Para maiores informações: www.elsys.com.br/SAC:(19)2101.0500.

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.



Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251 Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano, Valinhos-SP - CEP: 13277-220 CNPJ: 34.484.188/0005-36 Proietado no Brasil / Fabricado na China



