

ELSYS

TOTALMAX

ELSYS

SAT | ISDB-T



**ATUALIZAÇÃO
DE SOFTWARE
PENDRIVE**



FAT 32

ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VIA PENDRIVE

Para atualizar o TOTALMAX via Pendrive basta realizar os passos a seguir:

Obs:


O Pendrive deve ser formatado no padrão FAT 32.

Formatação do Pendrive:

Para formatar o Pendrive em FAT 32 siga estes passos:

FAT 32


1. Insira o Pendrive em um PC ou Notebook e localize-o no Windows Explorer;

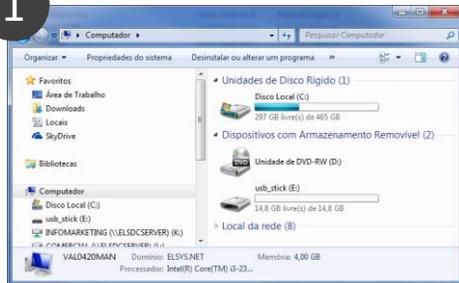

2. Clique com o botão direito do mouse no **dispositivo USB** (Pendrive) e clique em "FORMATAR";




ou



3. A janela FORMATAR USB será aberta;

4. Procure o campo: "SISTEMA DE ARQUIVOS" e confira se está com o padrão FAT 32, se não estiver, altere o campo para FAT 32 e clique em "INICIAR";

5. Aguarde a formatação.

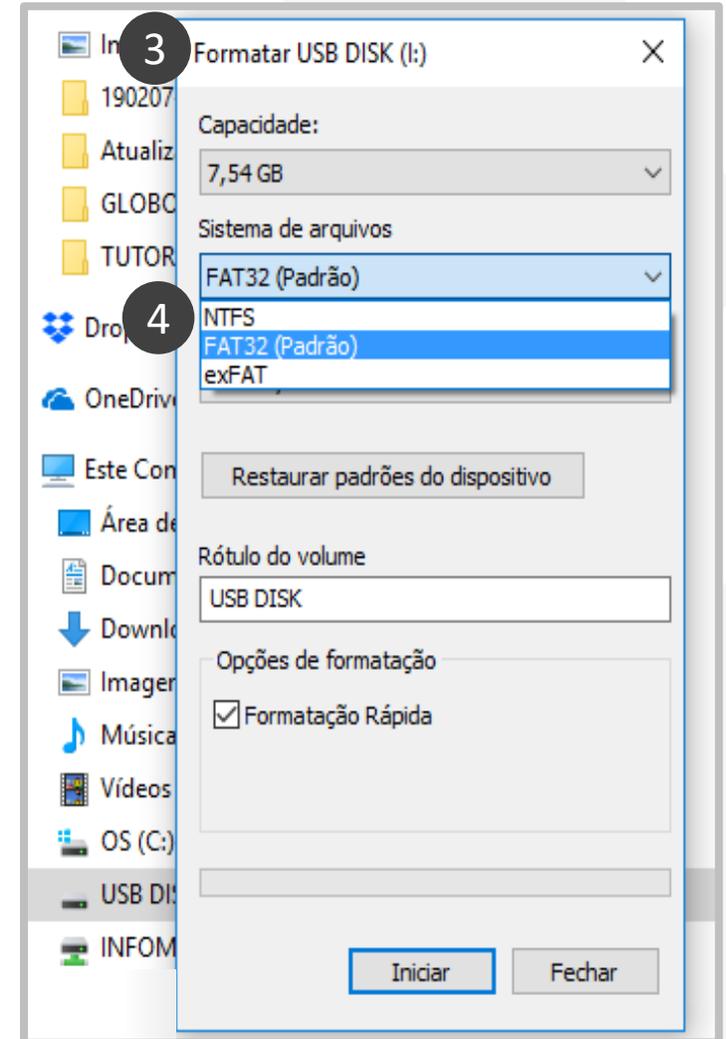

1. Baixe o arquivo de atualização

- Entre no site ELSYS/PRODUTOS e encontre o produto TOTALMAX SAT ou entre no link abaixo:
www.elsys.com.br/produto-detalhes/totalmax-sat
- Procure DOWNLOADS/ ATUALIZAÇÃO e baixe o arquivo.




2. Preparação

- O PENDRIVE deve estar formatado em FAT 32;
- Copie o arquivo ZIP na raiz do PENDRIVE (Fora de pastas);
- Descompacte os arquivos.




FAT 32

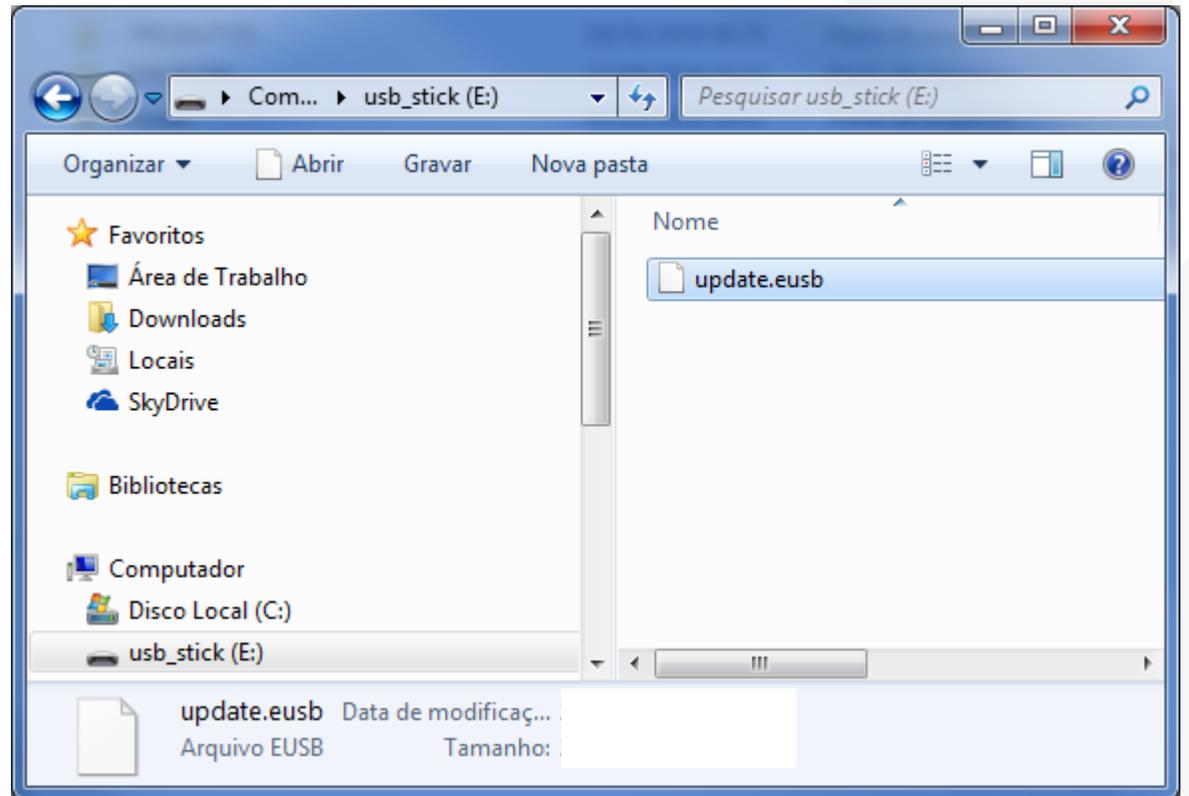

3. Insira o PENDRIVE no aparelho

- Desligue o TOTALMAX da energia (Tomada);
- Com o arquivo descompactado no PENDRIVE insira-o na entrada USB localizado na traseira do TOTALMAX.

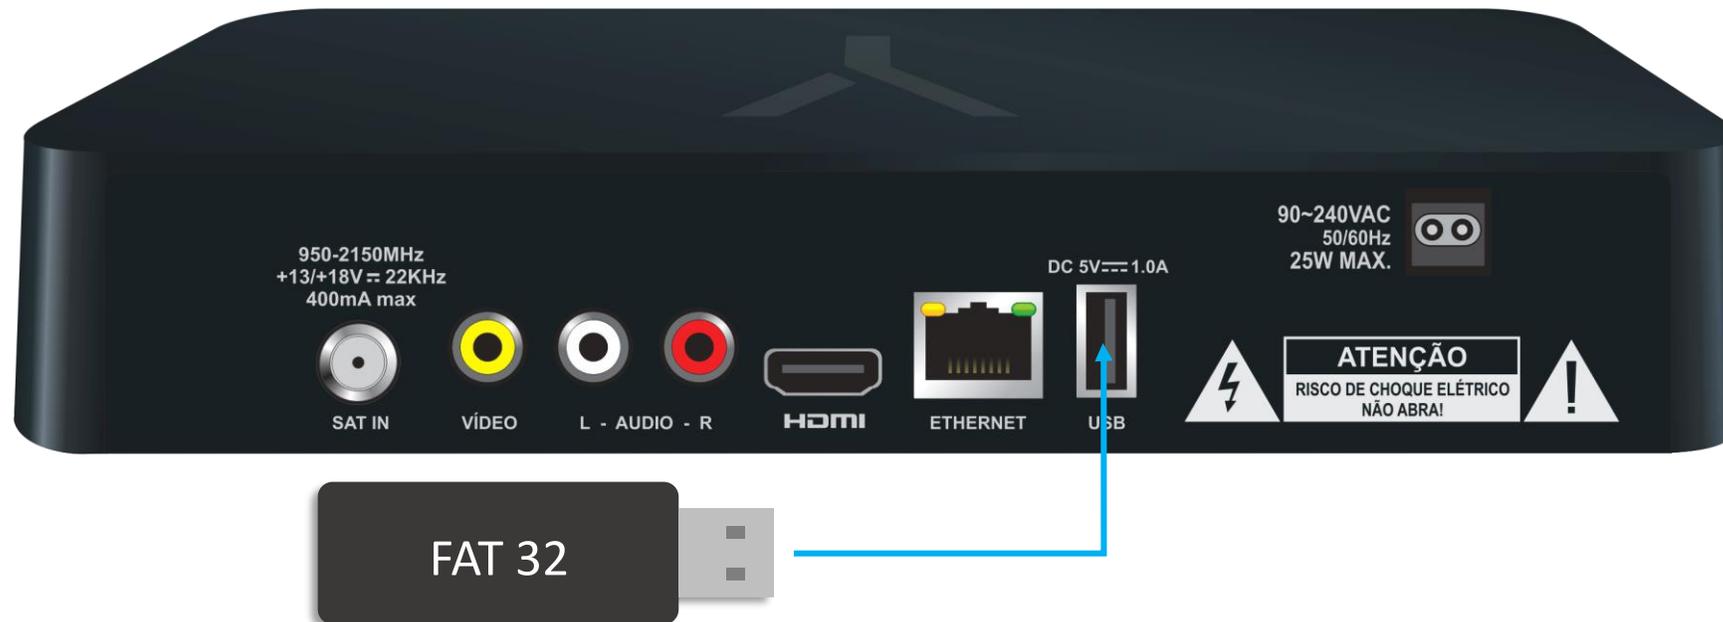

4. Inicie a atualização

1. Mantenha a tecla “Avançar” pressionada;
2. Ao mesmo tempo, ligue o TOTALMAX na energia;
3. Assim que aparecer a tela de atualização solte a tecla e aguarde.

